



10



1

praktischer und eleganter Edelstahl-
türgriff mit Selbstkühlfunktion



3

hochwertige Türkonstruktion mit Türdichtung




5

Selbstschließende Tür in Bauart 1



6

integrierter Sicherheitswärmetauscher

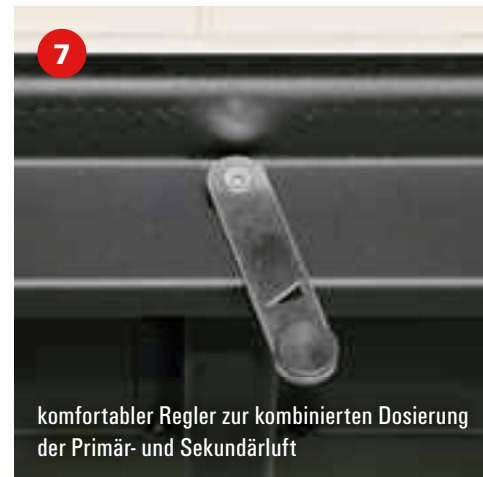

7

komfortabler Regler zur kombinierten Dosierung
der Primär- und Sekundärluft



9

Transportlaschen für eine
leichtere Verbringung und
Platzierung



10



Anschluss für externe Zuluft



11

optional erhältlich mit seitlicher
Brennraumauskleidung aus Keramik

HIGHLINE N° 2

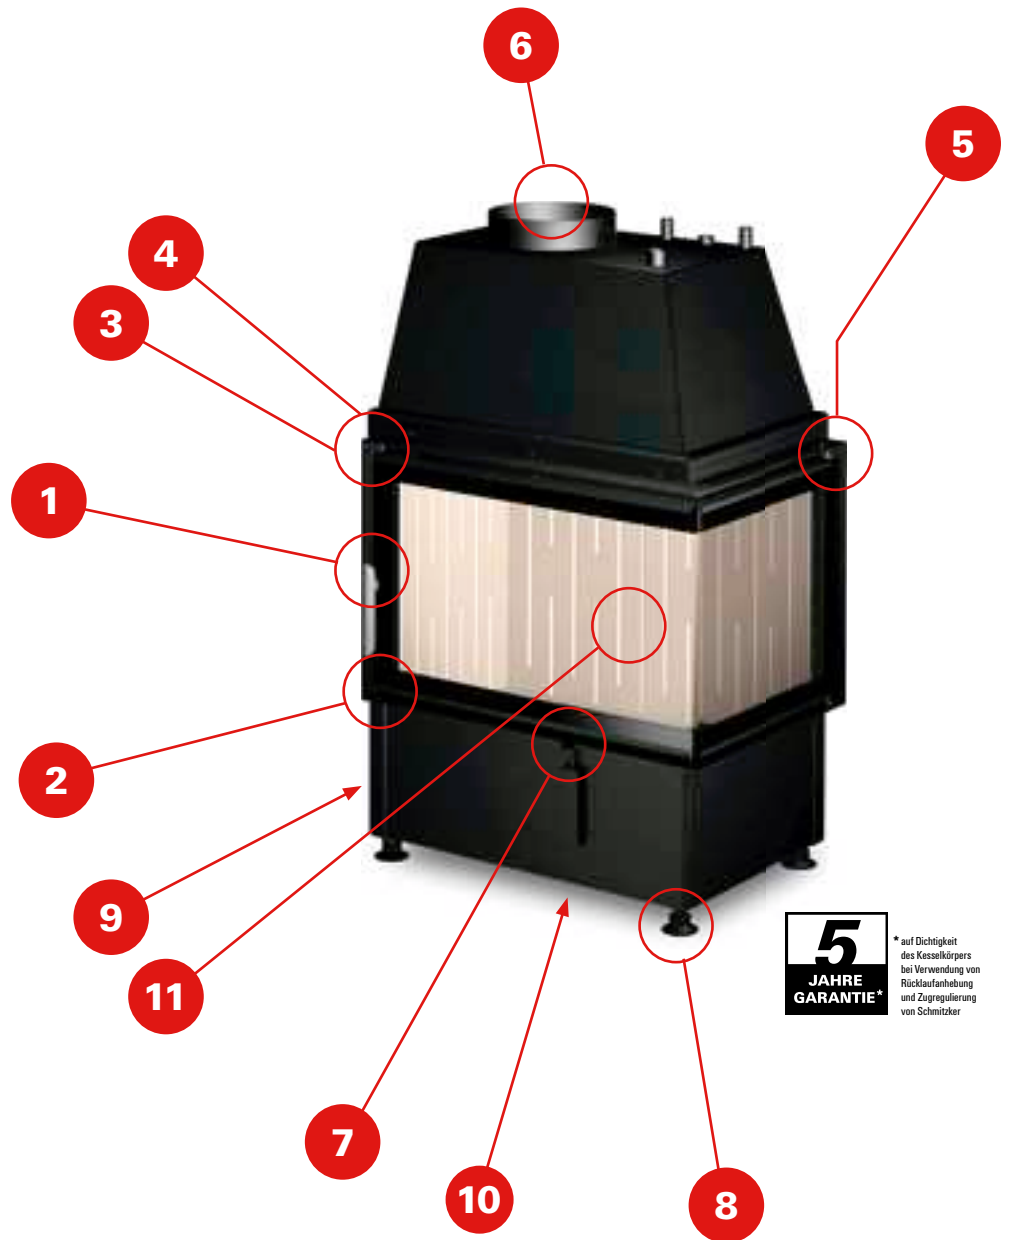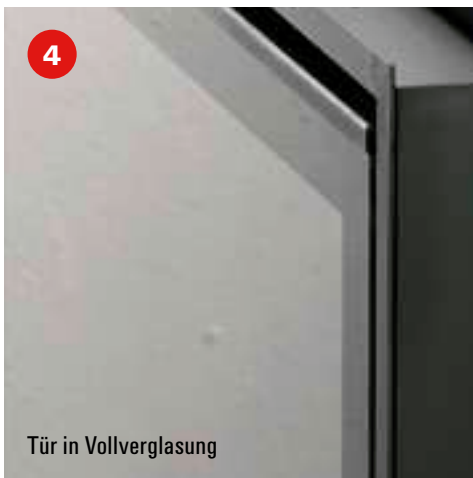

5
JAHRE
GARANTIE*

* auf Dichtigkeit
des Kesselkörpers
bei Verwendung von
Rücklaufhebung
und Zugregulierung
von Schmitzker

HIGHLINE N°2



Die Kraft des Feuers hat beim N°2 zwei Seiten. Dieser wasserführende Eckkamin überzeugt mit klaren Linien und einem modernen Design. Mit gewohnt umfassender Ausstattung und edlem Finish wird das Flammenspiel gekonnt in Szene gesetzt. Die Varianten mit Fenster links oder rechts verschaffen Ihnen Freiräume und der mitgelieferte Blendrahmen wird die Montage wesentlich erleichtern.



**Variante
Fenster links**



**Variante
Fenster rechts**

Typ	10 kW	17 kW
Nennleistung [kW]	10	17
Wasserseitige Leistung [kW]	6	10
Luftseitige Leistung [kW]	4	7
Rauchgastemperatur [°C]	229	260
Abgasmassenstrom [g/s]	8,1	11,9
Wirkungsgrad [%]	83,1	82,5
Volumen Wärmetauscher [l]	35	35
Gewicht [kg]	231	231
Mindestkaminzug [Pa]	12	12
Brennraumauskleidung	Keramott	
Brennmaterial	Holz, Holzbriketts	
Emissionsnormen	EN 13229, BImSchV I + II, Münchner und Regensburger Norm, 15a B-VG	
Bauart	1	
Externe Zuluft [ø in mm]	125	
Rauchrohr Abgasstutzen [ø in mm]	200	
Breite [mm]	730	
Höhe Kamineinsatz [mm]	1.113	
Höhe Tür [mm]	420	
Tiefe [mm]	510	
Scheitholzlänge [mm]	maximal 550	
Mitgeliefertes Zubehör	Thermische Ablaufsicherung + Überdruckventil	

