





5
JAHRE
GARANTIE*

* auf Dichtigkeit
des Kesselkörpers
bei Verwendung von
Rücklaufhebung
und Zugregulierung
von Schmitzker

HIGHLINE N° 4

Hochentwickelte Technik garantiert besonderen Heizkomfort. Für eine einfache Montage dieses Einsatzes sorgt der abnehmbare Blendrahmen. Der Kamin ist sowohl mit Stahlrahmen als auch mit vollverglaster Tür erhältlich. Seine hochwertigen Materialien und sein elegantes Design runden das Gesamtbild des HIGHLINE N° 4 bis ins kleinste Detail ab.



4



integrierter Sicherheitswärmetauscher

8




Transporttaschen für eine leichtere Verbringung und Platzierung

12



komfortabler Regler zur kombinierten Dosierung der Primär- und Sekundärluft

HIGHLINE N° 4

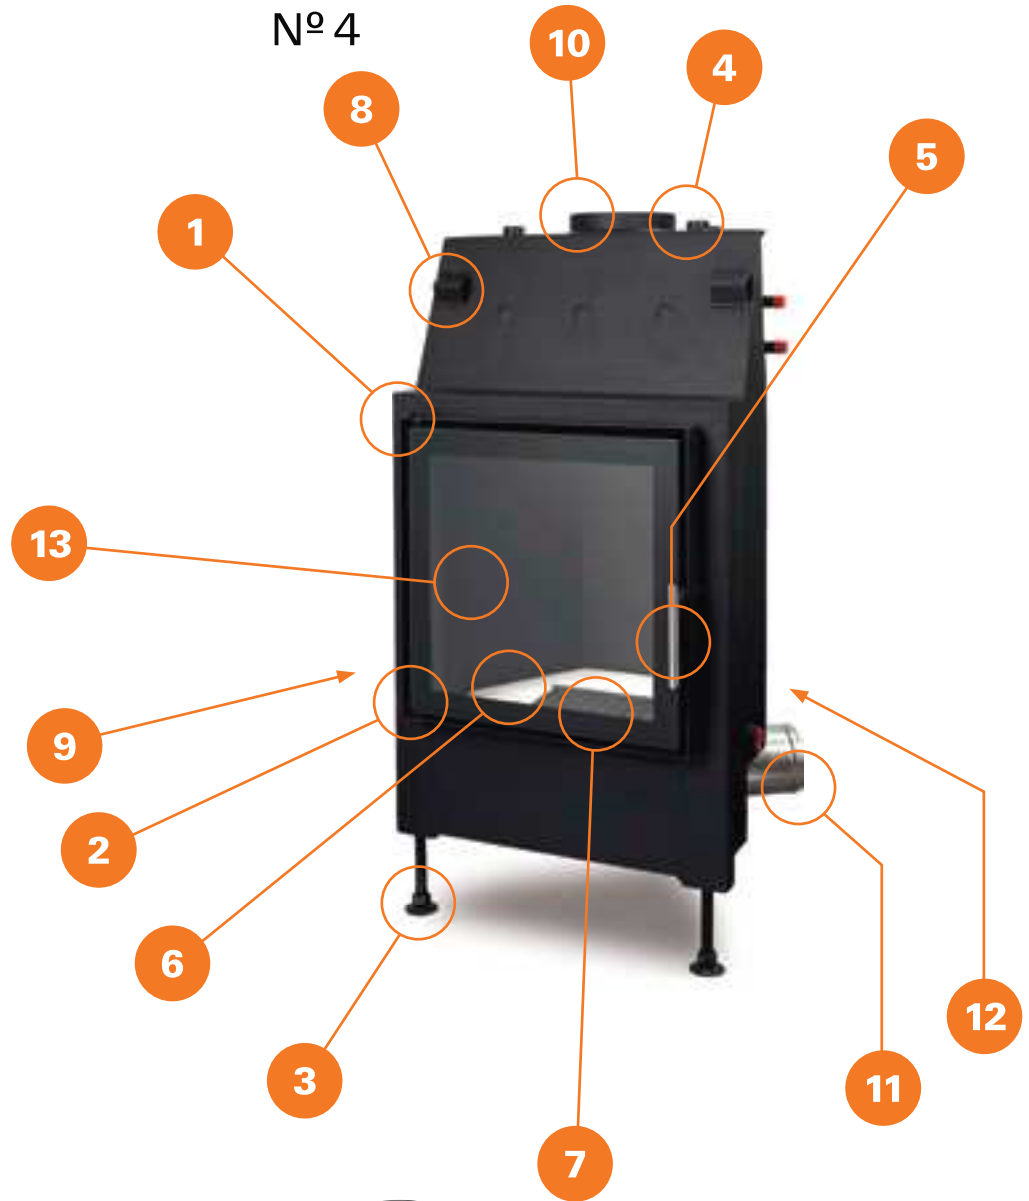

wahlweise erhältlich
mit Stahlrahmen



oder edlem Rahmen
aus Vollverglasung




HIGHLINE

N° 4






Der Brennraum des N° 4 wird aus robustem 6 mm dicken Kesselstahl gefertigt und besitzt einen integrierten Wassermantel-Wärmetauscher. Er ist in drei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich. Ein hoher Wirkungsgrad und exzellente Emissionswerte machen ihn zu einem leistungsfähigen Wärmeerzeuger im ganzen Haus. Die Dosierung der Primär- und Sekundärluft lässt sich über einen kombinierten Regler komfortabel steuern.

Typ	10 kW	15 kW	22 kW
Nennleistung [kW]	9,9	14,9	21,8
Wasserseitige Leistung [kW]	8,5	12,5	18,5
Luftseitige Leistung [kW]	1,4	2,4	3,3
Rauchgastemperatur [°C]	201	217	235
Abgasmassenstrom [g/s]	8,8	13,4	19,2
Wirkungsgrad [%]	84,2	82,7	81,6
Volumen Wärmetauscher [l]	40	52	69
Gewicht [kg]	177	188	204
Betriebsdruck [bar]	2,5	2,5	2,5
Mindestkaminzug [Pa]	12	12	12
Brennraumauskleidung	Boden: Keramott, Seiten: optional Keramott		
Brennmaterial	Holz, Holzbriketts		
Emissionsnormen	EN 13229, BImSchV I + II, Münchner und Regensburger Norm, 15a B-VG		
Bauart	1		
Externe Zuluft [ø in mm]	125		
Rauchrohr Abgasstutzen [ø in mm]	200		
Breite [mm]	612		
Höhe [mm]	1.085		
Tiefe [mm]	545		
Scheitholzlänge [mm]	maximal 400		
Mitgeliefertes Zubehör	Thermische Ablaufsicherung + Überdruckventil		

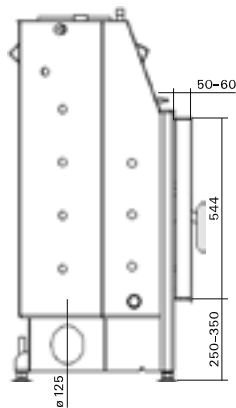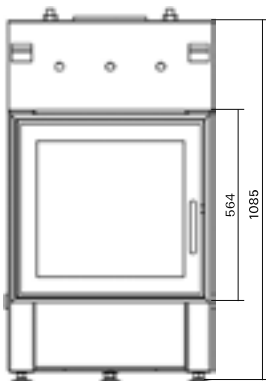

**HIGHLINE N° 4
mit Stahlrahmen**

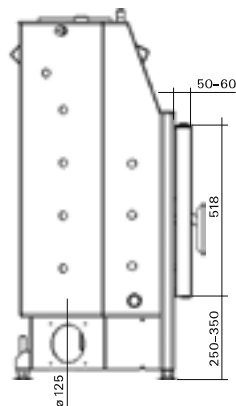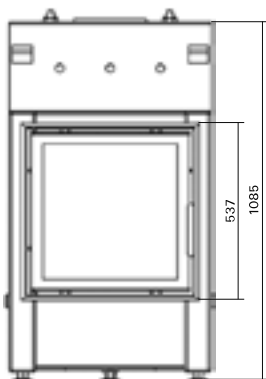

**HIGHLINE N° 4
mit Glasrahmen**